



БЕЗДРОТОВИЙ ДИНАМІК
SURVIVOR


Комплектація

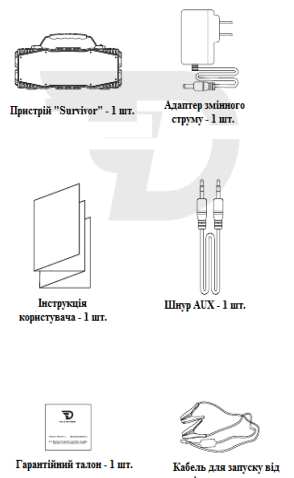


Зовнішній вигляд продукції

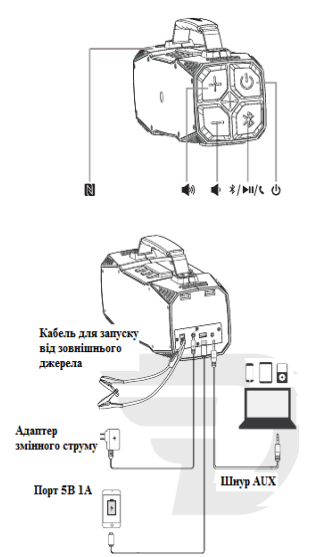


Роз'єм AUX-IN




Bluetooth та Функція NFC



Система "Hands free"



Заряджання пристроїв



Індикатор заряду



Індикаторні діоди	Ємність акумулятора
5 вимкнено	0%
1 увімкнено	20%
2 увімкнено	40%
3 увімкнено	60%
4 увімкнено	80%
5 увімкнено	100%

Світлодіодний ліхтарик

Натисніть та утримуйте кнопку «Power» (живлення); для переходу в режим SOS (швидке блимання) натисніть знову для вимкнення (solid on→SOS→OFF)

Запуск акумулятора



1. Переконайтеся, що в акумуляторі залишається більше 50% заряду (повинні світитися як мінімум 3 індикатори).
2. Підключити кабель для запуску від зовнішнього джерела. Червоний затискач підключається до клемми «+», чорний – до клемми «-» на акумуляторі.
3. Підключити кабель для запуску від зовнішнього джерела до пристрою Survivor. Підключіть відповідний кінець кабелю для запуску від зовнішнього джерела до роз'єму Jump Start на пристрої Survivor.
4. Тепер ви можете запустити двигун, якщо двигун не запускається, від'єднайте затискачі, зачекайте не менш ніж 10 секунд та спробуйте запустити двигун повторно.
5. Відключити кабель для запуску від зовнішнього джерела від пристрою, через 10 секунд після того, як двигун автомобіля буде успішно запущено. Після цього, змініть затискачі з клем акумулятора

Технічна інформація

Живлення: 30 Вт

Функція ліхтаря, Яскравість діодів: 100-110 люмен

CSR 4.0+EDR, A2DP, AVRCP, APTX

Літій-полімерний акумулятор, 12000 міліампер-год, час роботи на макс. гучності з full bass – 7 годин

Функція зовнішнього акумулятора для перезаряджання

2 динаміки широкого діапазону, 2 динаміки для високих частот, Цифровий підсилювач, Система усунення вібрацій звуку

Захист від крапель води (IPX5)

Розмір: 174 x 390 x 130 мм / 6,85 x 15,35 x 5,12 дюйм.

Вага: 3300 г / 3.3 кг

EN

Bluetooth Version: 4.0 + EDR
Bluetooth Chipset: CSR
Support: A2DP, AVRCP, APTX, NFC
Hi-Fi digital amplifier, Anti-distortion
Handsfree speakerphone
5V/1A power bank
400A Emergency Car Battery Jump Starter
110 Lumens LED Flashlight w/SOS Flash
IPX5, splashproof

IP rate: 30W
Power: 30W
Frequency response: 50Hz-18kHz
SN Ratio: 75dB
Battery type: Li-Polymer 12000mAh
Music playing time: 7hrs at max volume, full bass status
Dimensions: H174xW390xD130(mm) / 6.85 x 15.35 x 5.12 inch
Weight: 3300 g / 3.3 KG / 7.26 lb / 116.391 oz

DK

Bluetooth Version: 4.0 + EDR
Bluetooth Chip: CSR
Understøtter: A2DP, AVRCP, APTX, NFC
Hi-Fi digital forstærker, Anti-forvrængning
Håndfri højtalertelefon
5V/1A power bank
110 lumen LED tilmølygte m / SOS Flash
400A bil nød batteri starter
IPX5, splashproof

Effekt: 30W
Frekvensområde: 50Hz-18kHz
Signal/støj forhold: 75dB
Battery type: Li-Polymer 12000 mAh
Afsplintningstid: 7 timer ved max volume og fuld bas
Dimensioner: H174xW390xD130(mm) / 6.85 x 15.35 x 5.12 inch
Vægt: 3300 g / 3.3 KG / 7.26 lb / 116.391 oz

ES

Bluetooth versión: 4.0 + EDR
Bluetooth chipset: CSR
Apoyo: A2DP, AVRCP, APTX, NFC
Hi-Fi amplificador digital, Anti-distorsion
altavoz manos libres
5V/1A banco de potencia
batería de emergencia de 400A para arranque del coche
110 lúmenes linterna LED w / SOS de Flash
IPX5, a prueba de salpicaduras

tasa de IP: 30W
Potencia nominal: 30W
Respuesta de frecuencia: 50Hz-18kHz
Proporción de SN: 75dB
tipo de batería: iones de litio 12000mAh
tiempo de reproducción de música: 7 en el volumen máximo, estado completo bajo
Dimensiones: H174xW390xD130(mm) / 6.85 x 15.35 x 5.12 inch
Peso: 3300 g / 3.3 KG / 7.26 lb / 116.391 oz

PL

Wersja Bluetooth: 4.0 + EDR
Chipset: CSR
Funkcje: A2DP, AVRCP, APTX, NFC
Cyfrowy wzmacniacz Hi-Fi, brak zniekształceń
Zestaw głośnomówiący
Power bank 5V/1A
400A Awaryjny rozrusznik do akumulatora samochodowego
Latarka LED o mocy 110 Lumenów z funkcją emitowania sygnału SOS
Stopień ochrony: IPX5, odporny na zachlapania
Moc znamionowa: 30W
Pasma przenoszenia: 50Hz-18kHz
Stosunek sygnału do szumu (S/N): 75dB
Bateria: Litowo-polimerowa 12000mAh
Czas odtwarzania muzyki: 7 godz. z maksymalną głośnością i basem
Wymiary: H174xW390xD130(mm) / 6.85 x 15.35 x 5.12 inch
Waga: 3300 g / 3.3 KG / 7.26 lb / 116.391 oz

CNT

藍牙版本: 4.0 + EDR
藍牙晶片: CSR
支持: A2DP, AVRCP, APTX, NFC
Hi-Fi數字功放
免提電話
5V/1A內置移動電源
110 流明LED 照明 / sos

電池汽車啟備最大電流: 400A
防水等級: IPX5
功率: 30W
頻率: 50Hz-18kHz
信噪比: 75dB
電池: 12000 mA聚合物電池
播放時長: 最大音量下續航7小時
產品尺寸: H174xW390xD130(mm) / 6.85 x 15.35 x 5.12 inch
產品淨重: 3300 g / 3.3 KG / 7.26 lb / 116.391 oz

Усунення несправностей

- Застосовується До: Всіх Bluetooth-динаміків компанії DreamWave
- Виконайте такі кроки, якщо при програванні через Bluetooth, звук відтворюється з перериваннями, сторонніми шумами або викривленням.
- 1. Спробуйте відповісти іншій звуковій файлу. Переконайтеся, що звук з того самого пристрою відтворюється коректно, під час прослуховування крізь навушники.
- 2. Якщо причину неможливо усунути за допомогою кроку 1, спробуйте прослуховувати звук з пристрою Bluetooth, використовуючи кабель Aux-in. Це допоможе виявити причину проблеми (Bluetooth з'єднання або ні). Не забудьте спочатку відключити Bluetooth з'єднання.
- 3. Якщо проблема виникає тільки в разі з'єднання через Bluetooth, здійсніть наступні дії:
 - a. Переконайтеся, що ви підключили цей динамік (вибірте зі списку на вашому Bluetooth пристрої, пункт «Elemental»).
 - b. Переконайтеся, що гучність не встановлено на мінімумі.
 - c. Відрегулюйте відстань між динаміком та пристроєм з Bluetooth, переконайтеся, що відстань не перевищує 10 метрів.
 - d. Вимкніть динамік та знову увімкніть його для перезавантаження.
 - e. Очистіть пункт «З'єднання» на пристрої з Bluetooth.
 - f. Повторно з'єднайте динамік з пристроєм, оснащеним системою Bluetooth.
- 4. Якщо індикатори діодів під час зарядки світяться, але акумулятор НЕ має повного заряду батареї.
 - a. Акумулятор заряджено на 60% для зберігання, коли він довго не використовується.
 - b. Вимкніть адаптер з розетки та повторно увімкніть його в порт для перезарядки пристрою (DC IN 15V).
 5. Пристрій НЕ вимикається при натисканні на кнопку «Power».
 - a. Увімкнено режим «Захист від низької напруги», а пристрій вимкнено з розетки.
 - b. Увіімніть адаптер в роз'єм «порт для перезарядки пристрою (DC IN 15V)».
 6. Якщо проблема виникає під час з'єднання через Bluetooth або Aux-in, зв'яжіться зі Службою підтримки Користувачів електронного поштою.

JP

Bluetoothバージョン: 4.0 + EDR
Bluetoothチップ: CSR
対応プロファイル: A2DP, AVRCP, APTX, NFC
Hi-Fiサウンド、アンチディストーション回路
ハンズフリー
5V/1A ノーハンク
400A自動車緊急起動用
110ルーメンLED照明中電灯 (SOSフラッシュ付き)

防水性能: IPX5, 防水
定輸出: 30W
再生周波数: 50Hz-18kHz
SNレシオ: 75dB
バッテリータイプ: リチウムリオン 12000mAh
連続再生時間: 最大音量で7時間
寸法: H174xW390xD130(mm) / 6.85 x 15.35 x 5.12 inch
重量: 3300 g / 3.3 KG / 7.26 lb / 116.391 oz

モビリティデバイスを通じて USB ケーブル (5V/1A) を使用して充電

「Hands Free」機能

水滴防止 (IPX5)

サイズ: 174 x 390 x 130 mm / 6,85 x 15,35 x 5,12 厘米

重量: 3300 g / 3.3 kg

FR

Bluetooth Version: 4.0 + EDR
Bluetooth Chip: CSR
soutien: A2DP, AVRCP, APTX, NFC
Hi-Fi digital amplificateur,sans distorsion
mains libre appel
5V/1A puissance mobile
400A voiture d'urgence
Chargeur rapide d'urgence pour batterie de voiture de 400A
Lampe LED SOS clignotante de 110 Lumens

IP niveau: IPX5, etanche
Puissance: 30W
Frequence: 50Hz-18kHz
SN Ratio: 75dB
Batterie type: Li-polymer 12000 mAh
7 heures en maximum volume
Dimensions: H174xW390xD130(mm) / 6.85 x 15.35 x 5.12 inch
Poids: 3300 g / 3.3 KG / 7.26 lb / 116.391 oz

DE

Bluetooth Version: 4.0 + EDR
Bluetooth Chipset: CSR
Support: A2DP, AVRCP, APTX, NFC
Hi-Fi digitaler Verstärker, Gegen Verzerrung
Freisprecheinrichtung
5V/1A Akku
400 A KFZ Starthilfe Option
110 Lumen LED Blinklicht mit SOS Blinklicht
IPX5, spritzwasser geschützt

IP rate: 30W
Power: 30W
Frequenz: 50Hz-18kHz
SN Verhältnis: 75dB
Batterieart: Li-Polymer 12000 mAh
Musik Wiedergabezeit: 7 Stunden bei max Lautstärke, volle Bässe
Abmessungen: H174xW390xD130(mm) / 6.85 x 15.35 x 5.12 inch
Gewicht: 3300 g / 3.3 KG / 7.26 lb / 116.391 oz

RU

Версия Bluetooth: 4.0 + EDR
Bluetooth чип: CSR
Поддерживает: A2DP, AVRCP, APTX, NFC
Hi-Fi цифровой усилитель, защита от искажений
Беспроводной микрофон
5V/1A аккумулятор
400А источник питания для зарядки автомобильного аккумулятора
110 лм LED фонарь, с SOS сигналом

Степень защиты (IP): IPX5, защита от брызг
Мощность: 30W
Частотная характеристика: 50Hz-18kHz
Отношение сигнал/шум: 75dB
Тип батареи: Литиево-ионная 12000mAh
Продолжительность проигрывания: 7 часов при максимальной громкости

Параметры: H174xW390xD130(mm) / 6.85 x 15.35 x 5.12 inch
Вес: 3300 g / 3.3 кг / 7.26 lb / 116.391 oz

UKR

Версія Bluetooth: 4.0 + EDR
Bluetooth чип: CSR
Підтримує: A2DP, AVRCP, APTX NFC, Hi-Fi
цифровий підсилювач, захист від викривлення звуку, бездротовий мікрофон, 5V/1A акумулятор, 400 А джерело живлення для зарядки автомобільного акумулятора, 110 лм LED ліхтарик з SOS-сигналом

Рівень захисту: IPX5, захист від бризок
Живлення: 30 Вт
Частотна характеристика: 50 Гц – 18 КГц
Коефіцієнт «сигнал/шум»: 75 дБ
Тип батареї: Літєво-іонна, 12000 міліампер-год
Час відтворення: 7 год. на макс. гучності
Розміри: 174 x 390 x 130 мм / Вага: 3300 г